




# Modular Plus

## Montage



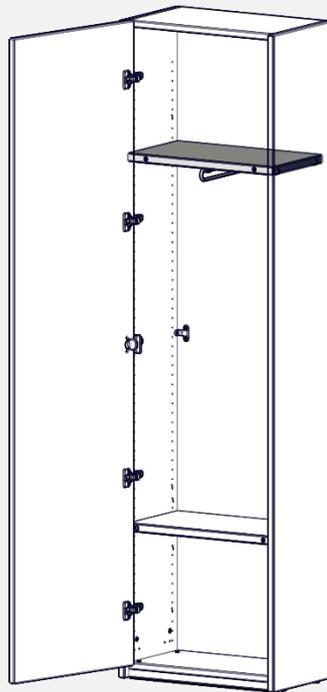

# Modular Plus

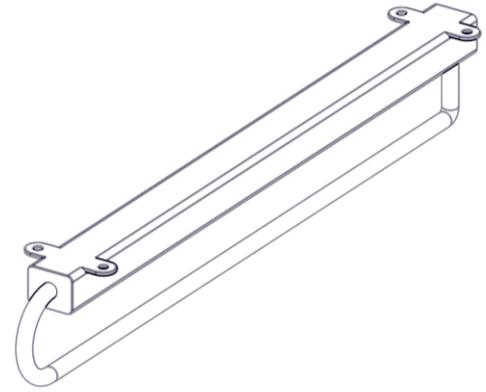

ZDIV-0509 2x



ZDIV-0864 1x



BSCH-0212 4x

ZDIV-0864 1x

 aus Beschlagbeutel 40599-0003 od. 40599-0004



BAK-0025 2x



BBT-0001 4x




BBT-0008 x8





ZDIV-0654 x4

 aus Beschlagbeutel BDIV-0380

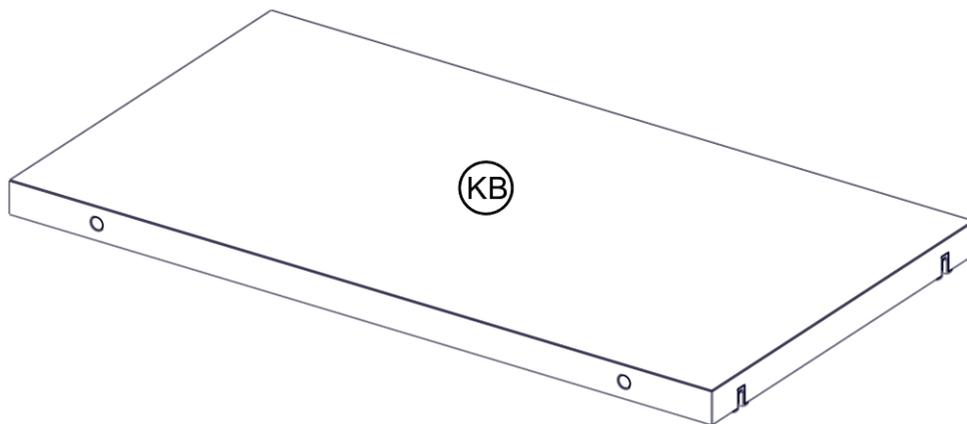



1

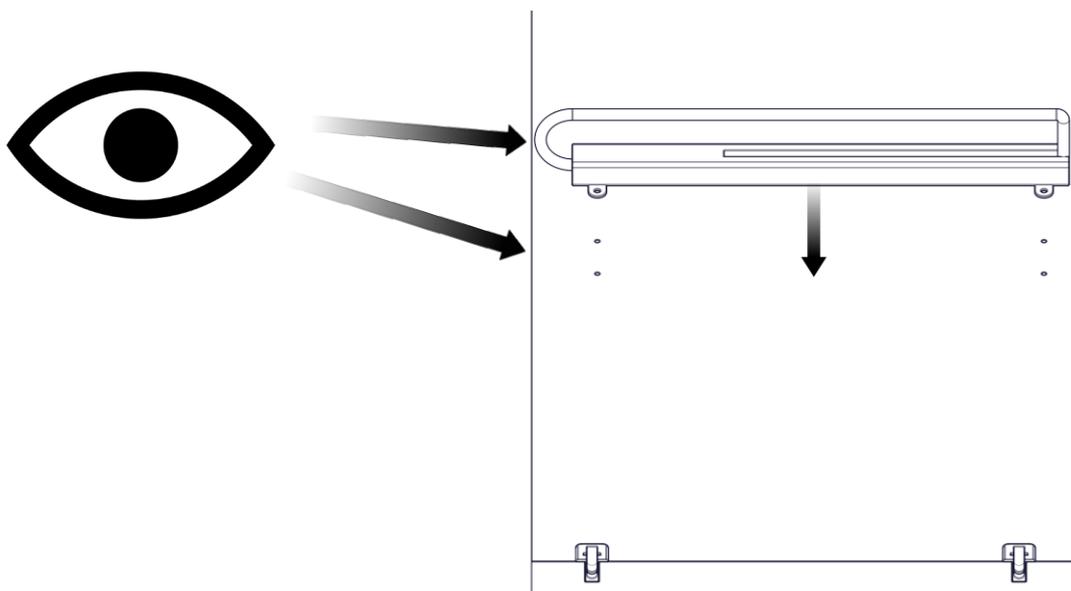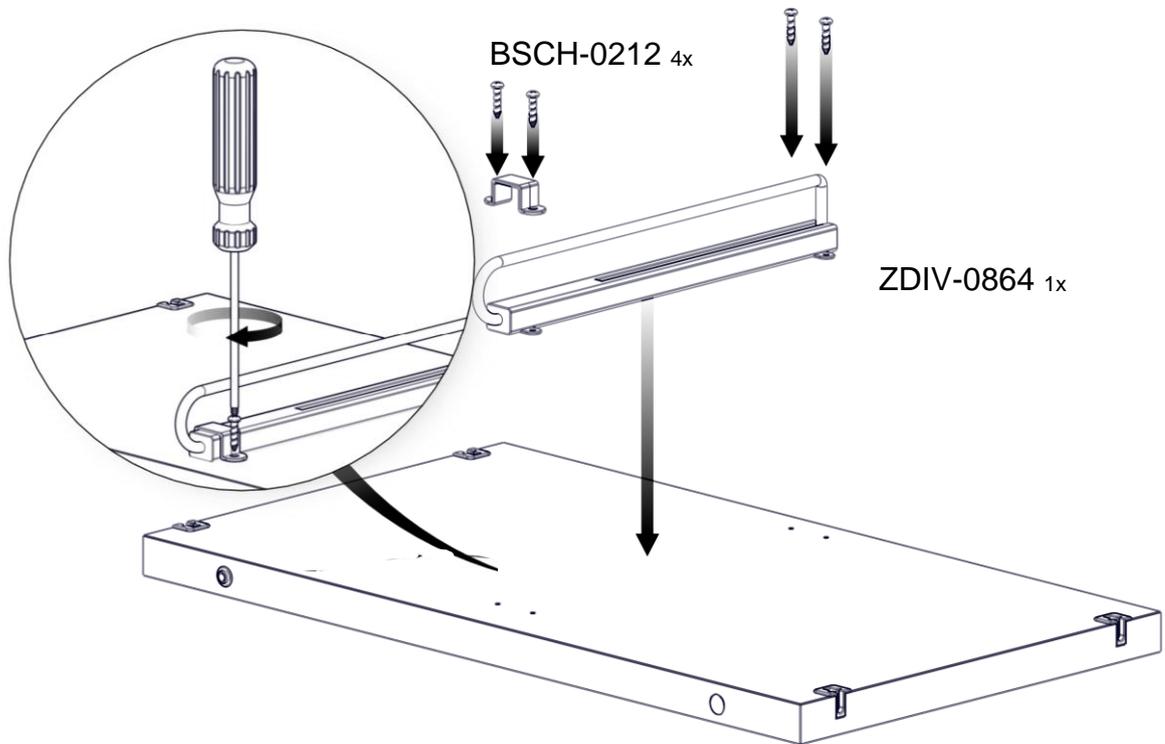

Deutsch

Bitte beachten: Falls die Kleiderstange an einen Fachboden montiert werden soll, benutzen Sie bitte die Bohrschablone auf der folgenden Seite.

English

Please note: If the clothes rail is to be fitted to a shelf, please use the drilling template on the following page.

Shelf side Dimension from edge of shelf to edge of sheet:  
for 600 mm shelf **36.6 cm**  
with 120 mm shelf **37 cm**  
For special widths, calculate values plus width reduction




Fachbodenvorderseite (Outside wardrobe)






Fachbodenseite Maß von Kante Boden zu Kante Blatt:  
bei 600er Fachboden **36,6 cm**  
bei 120er Fachboden **37 cm**  
Bei Sonderbreite Werte plus Breitenkürzung rechnen



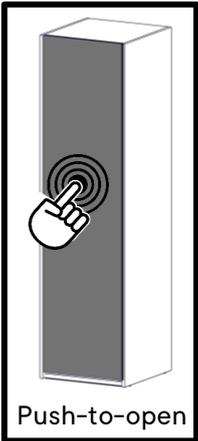

Einbausituation des push-to-open-Beschlags (ZDIV-0509) nach Türanschlag.  
 Installation situation of the push-to-open fitting (ZDIV-0509) according to door stop.

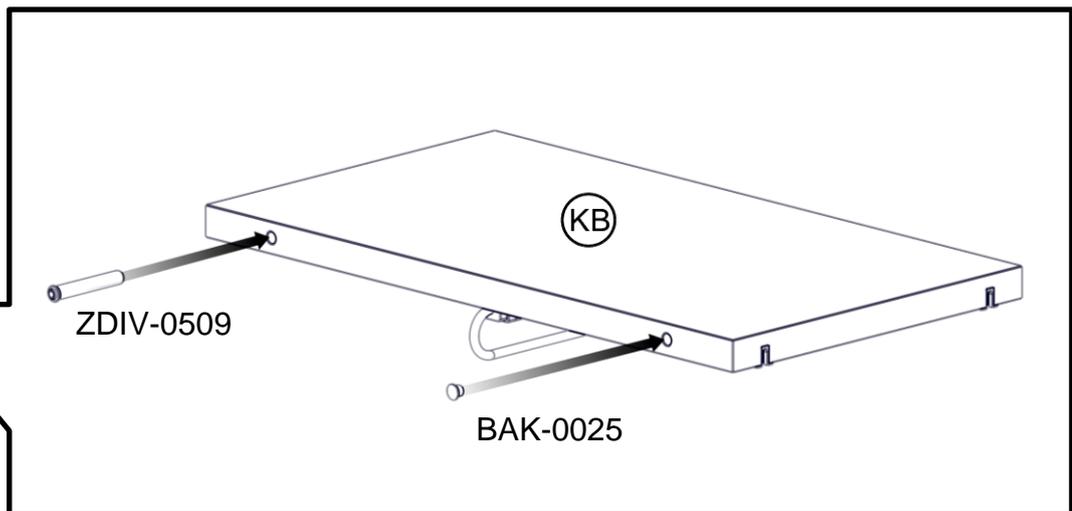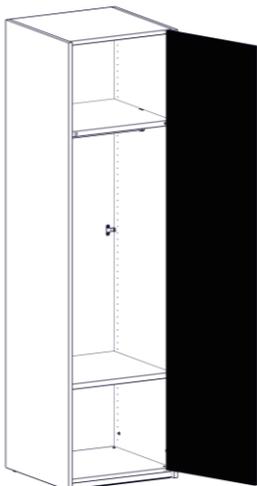
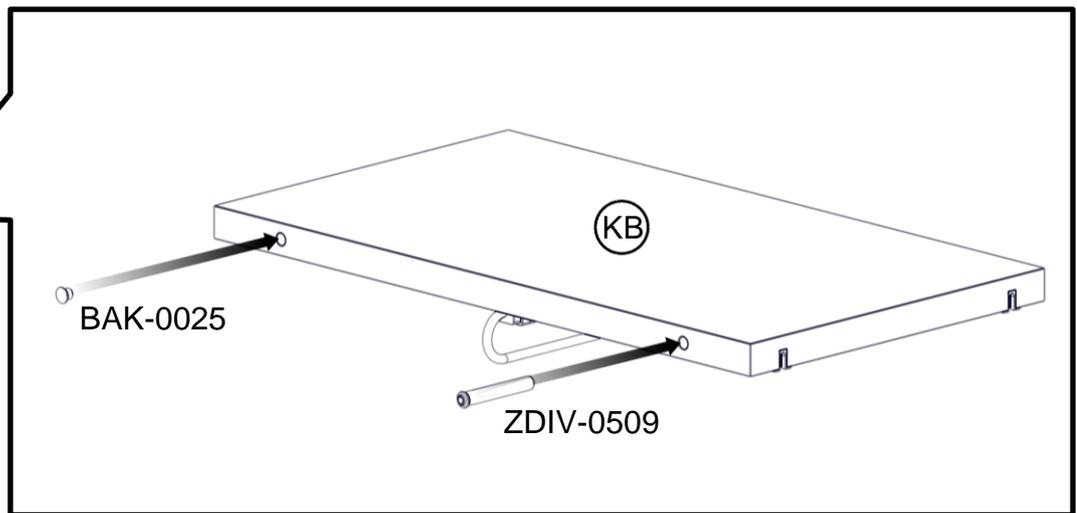


Deutsch  
 Alternativ kann der Push-to-open-Beschlag je nach Wunsch auch im Fachboden eingebaut werden.


English  
 Alternatively, the push-to-open fitting can also be installed in the shelf, as desired.



# Modular Plus

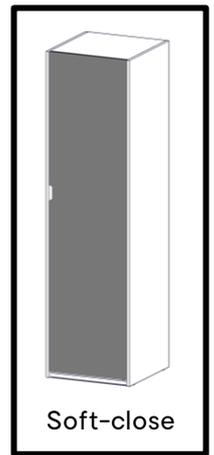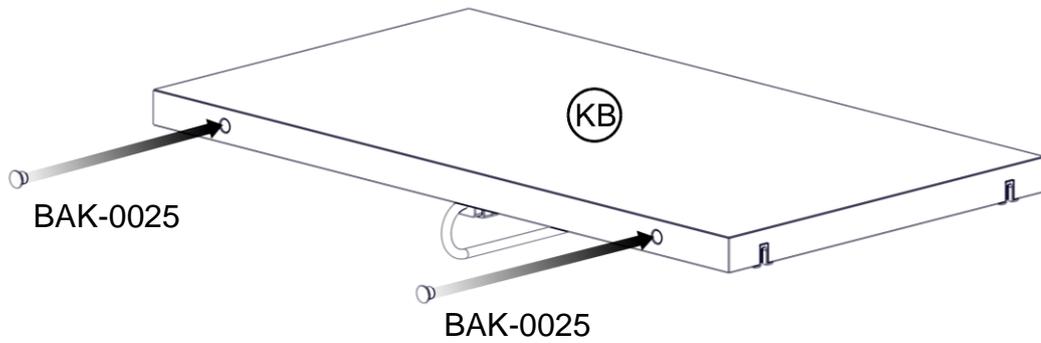

**3**

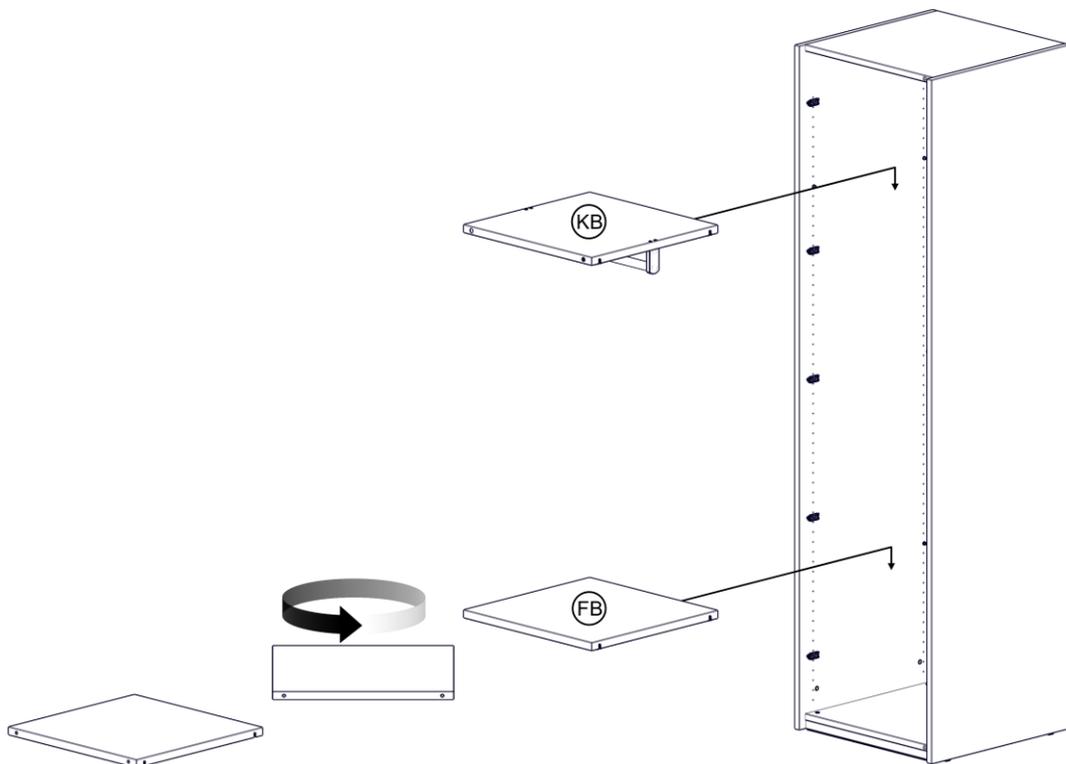


## Deutsch

Aus Stabilitätsgründen muss der Beschlag BBT-0008 mindestens für einen Boden, also 4-mal eingesetzt werden. Kann beim Entfernen die Deckschicht der Schrankseite beschädigen. Alternativ kann der Beschlag BBT-0001 eingesetzt werden.

## English

For stability reasons, the BBT-0008 fitting must be used at least for one floor, i.e. 4 times. Can damage the top layer of the cabinet side when removed. Alternatively, the BBT-0001 fitting can be used.

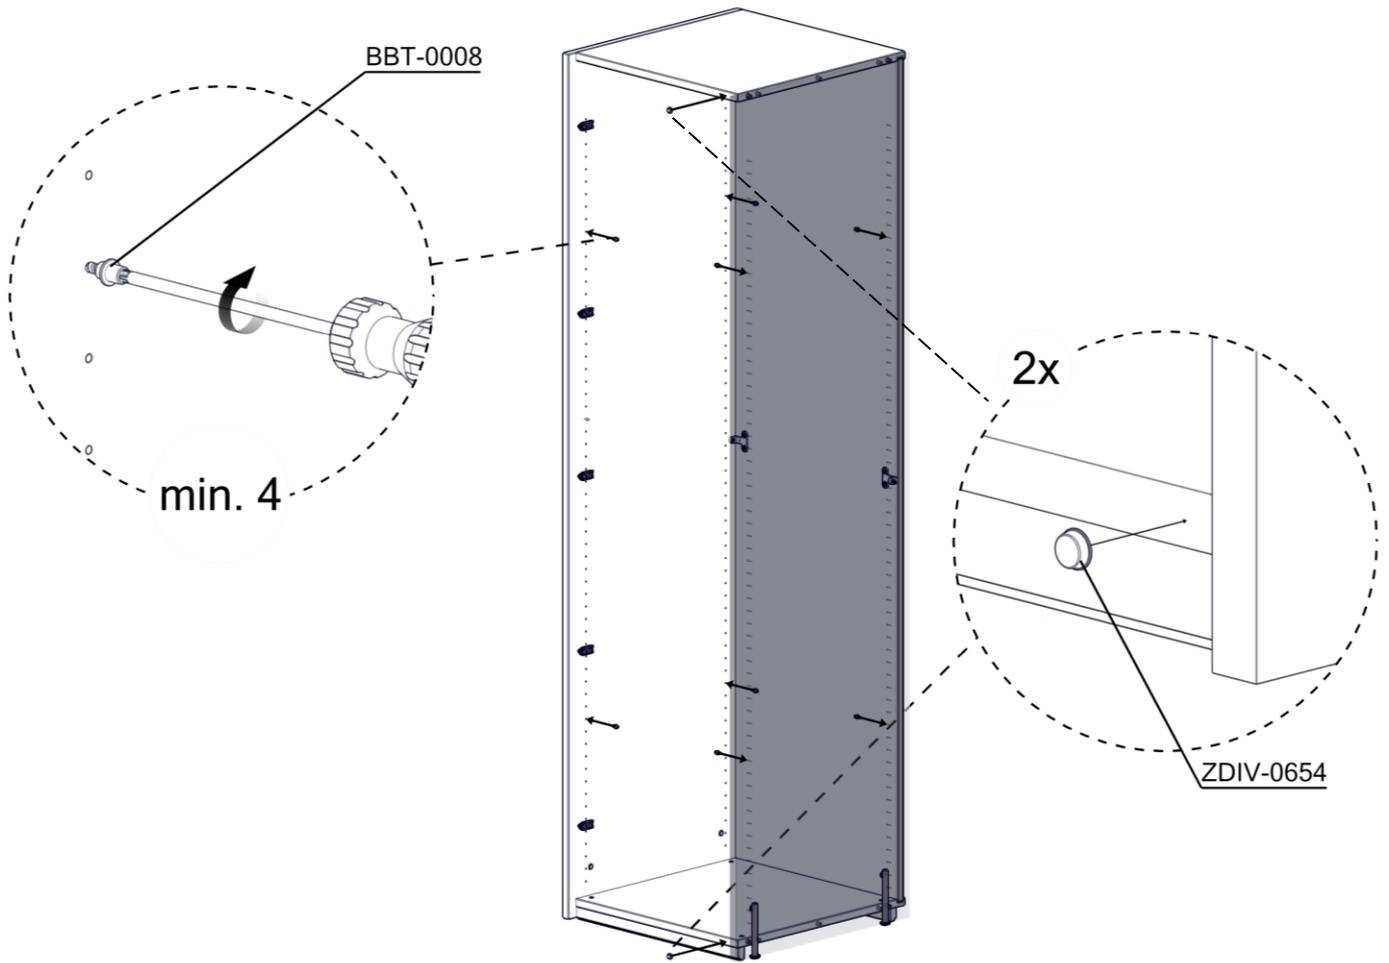



# Modular Plus



## Deutsch

Die Fronten lassen sich über den Push-to-open-Beschlag einstellen.

1. Tip-On-Beschlag durch leichten Druck auslösen.
2. Tip-On-Beschlag durch drehen im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn raus oder rein bewegen.

## English

The fronts can be adjusted via the push-to-open fitting.

1. Trigger tip-on fitting by light pressure.
2. Move tip-on fitting out or in by rotating clockwise or counterclockwise.

